

LG25DT



- ▼ Motor Xinchai A490BPG, 49 HP.
- ▼ Peso operativo 3.750 Kg.
- ▼ Capacidad de levante 2500 kg.
- ▼ Altura máxima de elevación 3000 mm.
- ▼ Altura de despeje 140 mm.
- ▼ Volante de dirección ajustable.
- ▼ Tablero de fácil lectura.
- ▼ Sistema de transmisión TIPO Power Shift.
- ▼ Mástil de visión amplia.
- ▶ Opcionales:
 - . Desplazador lateral de uñas.
 - . Variantes de mástil: triple torre/ doble alta/doble baja.
 - . Ruedas macizas o neumáticas.
 - . Duales o simples.



Línea
Autoelevadores

LONKING[®]



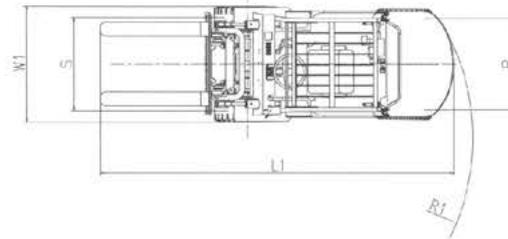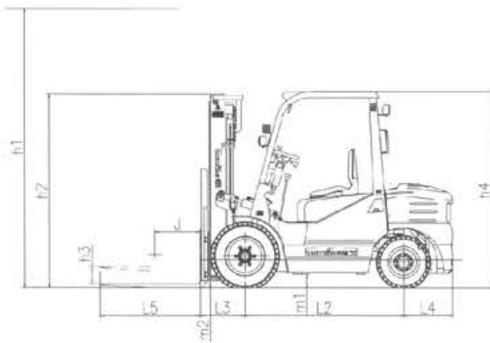

INFORMACIÓN GENERAL

Modelo		LG25DT
Motor		Diesel Xinchai A490BPG, 49 HP
Cilindrada	cm3	2.54
Capacidad nominal	Kg	2500
Velocidad de desplazamiento máxima (Carga/Descarga)	km/h	20 / 20
Velocidad de elevación máxima (Descarga/Carga)	mm/s	530 / 500
Pendiente máxima	%	20
Peso del equipo	kg	3750
Capacidad de tanque de combustible	L	55

DIMENSIONES

L1 - Longitud Total	mm	3590
W1 - Ancho Total	mm	1150
h2 - Altura de mástil sin elevación	mm	2030
h4 - Altura Total	mm	2079
R1 - Radio de giro mínimo	mm	2310
m2 - Altura mínima sobre el suelo: Mástil	mm	135
m1 - Altura mínima sobre el suelo: Estructura	mm	140
h3 - Altura libre de elevación	mm	140
L5 - Tamaño de horquilla	mm	1070x125x45
L3 - Saliente Frontal	mm	460
L4 - Saliente posterior	mm	480
J - Centro de carga	mm	500
h1 - Altura máxima de elevación, según mástil:		
	DOBLE BAJA	mm 3000
	DOBLE ALTA	mm 4000
	TRIPLE	mm 4500
Anchura de pasillo de intersección mínimo	mm	4238
Angulo de inclinación del mástil	deg	06/12

LLANTAS

Rodado frontal		7.00-12-12PR
Rodado trasero		6.00-9-10PR
Ancho llanta frontal	mm	960
Ancho llanta posterior	mm	980
Distancia entre ejes	mm	1600